

# Buitengewoon veilig

**NEMEF**

ASSA ABLOY

NEMEF ESPAGNOLET OPLOSSINGEN

Experience a safer  
and more open world



POLITIE  
KEURMERK  
VEILIG  
WONEN

# Inbouwespagnolet 5091

Met een NemeF espagnoletsluiting kunnen openslaande dubbele deuren eenvoudig geopend en gesloten worden. De SKG<sup>\*\*\*</sup> inbouwespagnolet is geschikt voor naar binnen- en naar buitendraaiende deuren en kan worden toegepast op balkondeuren, terrasdeuren en alle buitendeuren die niet als loopdeur worden gebruikt. De espagnoletsluiting van NemeF heeft een modern design dat aansluit bij het ontwerp van de deur en is toepasbaar in de woning- en utiliteitsbouw (zowel nieuwbouw als renovatie).

## Voordelen:

- Hoge inbraakwerendheid; voorzien van SKG<sup>\*\*\*</sup> conform de herziene richtlijnen en het Politiekeurmerk Veilig Wonen<sup>®</sup>
- Verplaatsbare bijzetsluitplaten voor universele toepasbaarheid
- In combinatie met de NemeF veiligheidsmeerpuntssluiting kan een sluitnaad van 10 mm overbrugd worden
- Door de verstelbare sluitplaten is de NemeF inbouwespagnolet ook te combineren met andere merken meerpuntssluitingen
- Voor dubbele deursituaties, zowel links- als rechts- en naar binnen- en naar buitendraaiend te gebruiken
- Perfecte sluiting in combinatie met nastelbare sluitplaten
- Snelle, efficiënte montage door een doorlopende infrezing
- Eenvoudig in te korten
- Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
- Getest en gecertificeerd volgens BRL 3104

## Eigenschappen:

- Vergrendeling door middel van onder- en bovensluiting
- Geschikt voor meerpuntssluiting NemeF 4923, 4926, 5040, 5060
- Kleur espagnolet: Aluminium F1, kleur kunststof afdekplaten: RAL 9006
- Verkrijgbaar in 3 standaardlengtes

	5091-01	5091-02	5091-03
Standaardlengte (mm)	2350	2650	3200
Inkortbaar tot (mm)	2050	2300	2300


- Levering inclusief sluitplaten P 5092/12 DR 3+4 voor naar buitendraaiende deuren, exclusief bevestigingsschroeven

## Bestelgegevens:


Bestelnr.	Omschrijving
50910100000	Veiligheidsinbouwespagnolet, SKG <sup>***</sup> , lengte 2350, kleur F1, sluitplaat P 5092/12, DR 1+2+3+4.
50910200000	Veiligheidsinbouwespagnolet, SKG <sup>***</sup> , lengte 2650, kleur F1, sluitplaat P 5092/12, DR 1+2+3+4.
50910300000	Veiligheidsinbouwespagnolet, SKG <sup>***</sup> , lengte 3200, kleur F1, sluitplaat P 5092/12, DR 1+2+3+4.

## Hoge inbraakwerendheid

Net als alle andere veiligheidsproducten van NemeF, biedt de NemeF inbouwespagnolet een hoge inbraakwerendheid. Dit product voldoet aan de laatste strengere richtlijnen en kwaliteitseisen van SKG<sup>\*\*\*</sup>, volgens de nieuwste testmethodiek. Bovendien voldoet dit product aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen<sup>®</sup>.

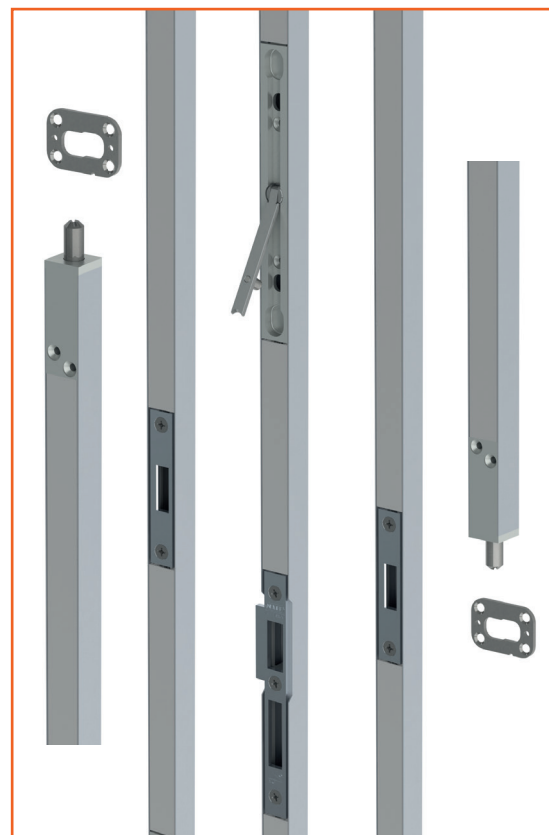

Inbouwespagnolet 5091

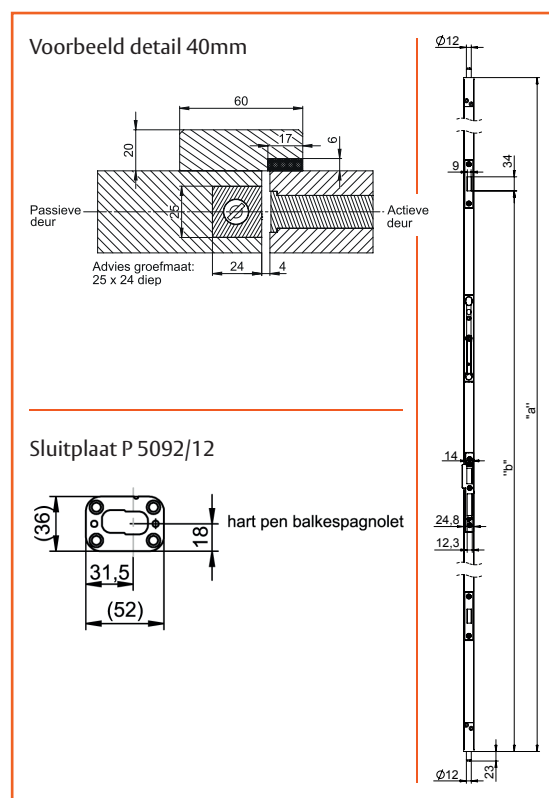

Maatschetsen 5091



# Opbouwespagnolet 5092

Met een Nemeﬀ espagnoletsluiting kunnen openslaande dubbele deuren eenvoudig geopend en gesloten worden. De SKG\*\*\*® opbouwespagnolet is geschikt voor naar binnen- en naar buitendraaiende deuren en kan worden toegepast op balkondeuren, terrasdeuren en alle buitendeuren die niet als loopdeur worden gebruikt. De espagnoletsluiting van Nemeﬀ heeft een modern design dat aansluit bij het ontwerp van de deur en is toepasbaar in de woning- en utiliteitsbouw (zowel nieuwbouw als renovatie).

## Voordelen:

- Hoge inbraakwerendheid
- Voldoet aan SKG\*\*\*® en is toepasbaar binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen®
- Voor dubbele deursituaties, zowel links- als rechts- en naar binnen- en naar buitendraaiend
- Modern design
- Perfecte sluiting in combinatie met nastelbare sluitplaten
- Snelle, efficiënte montage en eenvoudig in te korten
- Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
- Getest en gecertificeerd volgens BRL 3104

## Eigenschappen:

- Vergndeling door middel van onder- en bovensluiting
- Kleur espagnolet: Aluminium F1 of wit RAL 9010
- Bediening door middel van moderne greep
- Verkrijgbaar in 4 standaardlengtes

	5092-03/ 5092-13	5092-04/ 5092-14	5092-06/ 5092-16	5092-07/ 5092-17
Standaardlengte (mm)	2250	2400	2800	3000
Inkortbaar tot (mm)	2010	2160	2560	2760

- Te combineren met halve europrofiel cilinder
- Levering inclusief sluitplaten P 5092/12 DR 3+4, exclusief cilinder en schroeven
- Sluitplaat P5092/12 DR 1+2 voor naar binnendraaiende deuren extra te bestellen
- Opvulplaat 5092/12 extra te bestellen. Voor eventueel opvullen van ruimte tussen deur en kozijn

## Bestelgegevens:


Bestelnr.	Omschrijving
50920300000	5092-03 Opbouwespagnolet, lengte 2250-2010mm, kleur F1, europrofiel cilinder
50920400000	5092-04 Opbouwespagnolet, lengte 2400-2160mm, kleur F1, europrofiel cilinder
50920600000	5092-06 Opbouwespagnolet, lengte 2800-2560mm, kleur F1, europrofiel cilinder
50920700000	5092-07 Opbouwespagnolet, lengte 3000-2760mm, kleur F1, europrofiel cilinder
50921300000	5092-13 Opbouwespagnolet, lengte 2250-2010mm, kleur F1, europrofiel cilinder
50921400000	5092-14 Opbouwespagnolet, lengte 2400-2160mm, kleur F1, europrofiel cilinder
50921600000	5092-16 Opbouwespagnolet, lengte 2800-2560mm, kleur F1, europrofiel cilinder
50921700000	5092-17 Opbouwespagnolet, lengte 3000-2760mm, kleur F1, europrofiel cilinder
P 5092/12 DR 3+4	Sluitplaat, staal verzinkt 52 x 36mm afgerond, 2 stuksverpakking, buitendraaiend
P 5092/12 DR 1+2	Sluitplaat, staal verzinkt 90 x 60mm afgerond, 2 stuksverpakking, binnendraaiend
P 5092/12 OPVULPLAAT	Sluitplaat, opvulplaat tbv 5092, staal verzinkt 52 x 36mm afgerond, 2 stuksverpakking, DR1+2+3+4

## Hoge inbraakwerendheid

Net als alle andere veiligheidsproducten van Nemeﬀ, biedt de Nemeﬀ opbouwespagnolet een hoge inbraakwerendheid. Dit product voldoet aan de laatste strengere richtlijnen en kwaliteitseisen van SKG\*\*\*®, volgens de nieuwste testmethodiek. Bovendien voldoet dit product aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.



Opbouwespagnolet 5092

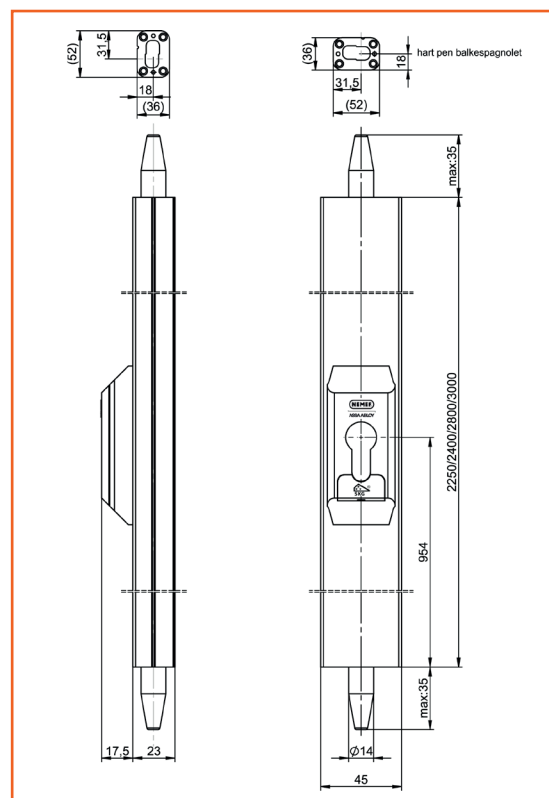

Technische tekening 5092

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-users needs for security, safety and convenience



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Nederland B.V.  
Postbus 40, 4940 AA  
Meerval 5  
4941 SK Raamsdonksveer  
Tel. +31 (0)88 639 46 00  
Fax +31 (0)88 639 46 75  
[info@assaabloy.nl](mailto:info@assaabloy.nl)  
[www.assaabloy.nl](http://www.assaabloy.nl)